SCHEMA ELECTRICĂ A TELEVIZORULUI COLOR ELECTRON 5101

SCHEMA ELECTRICĂ A BLOCURILOR FUNCȚIONALE

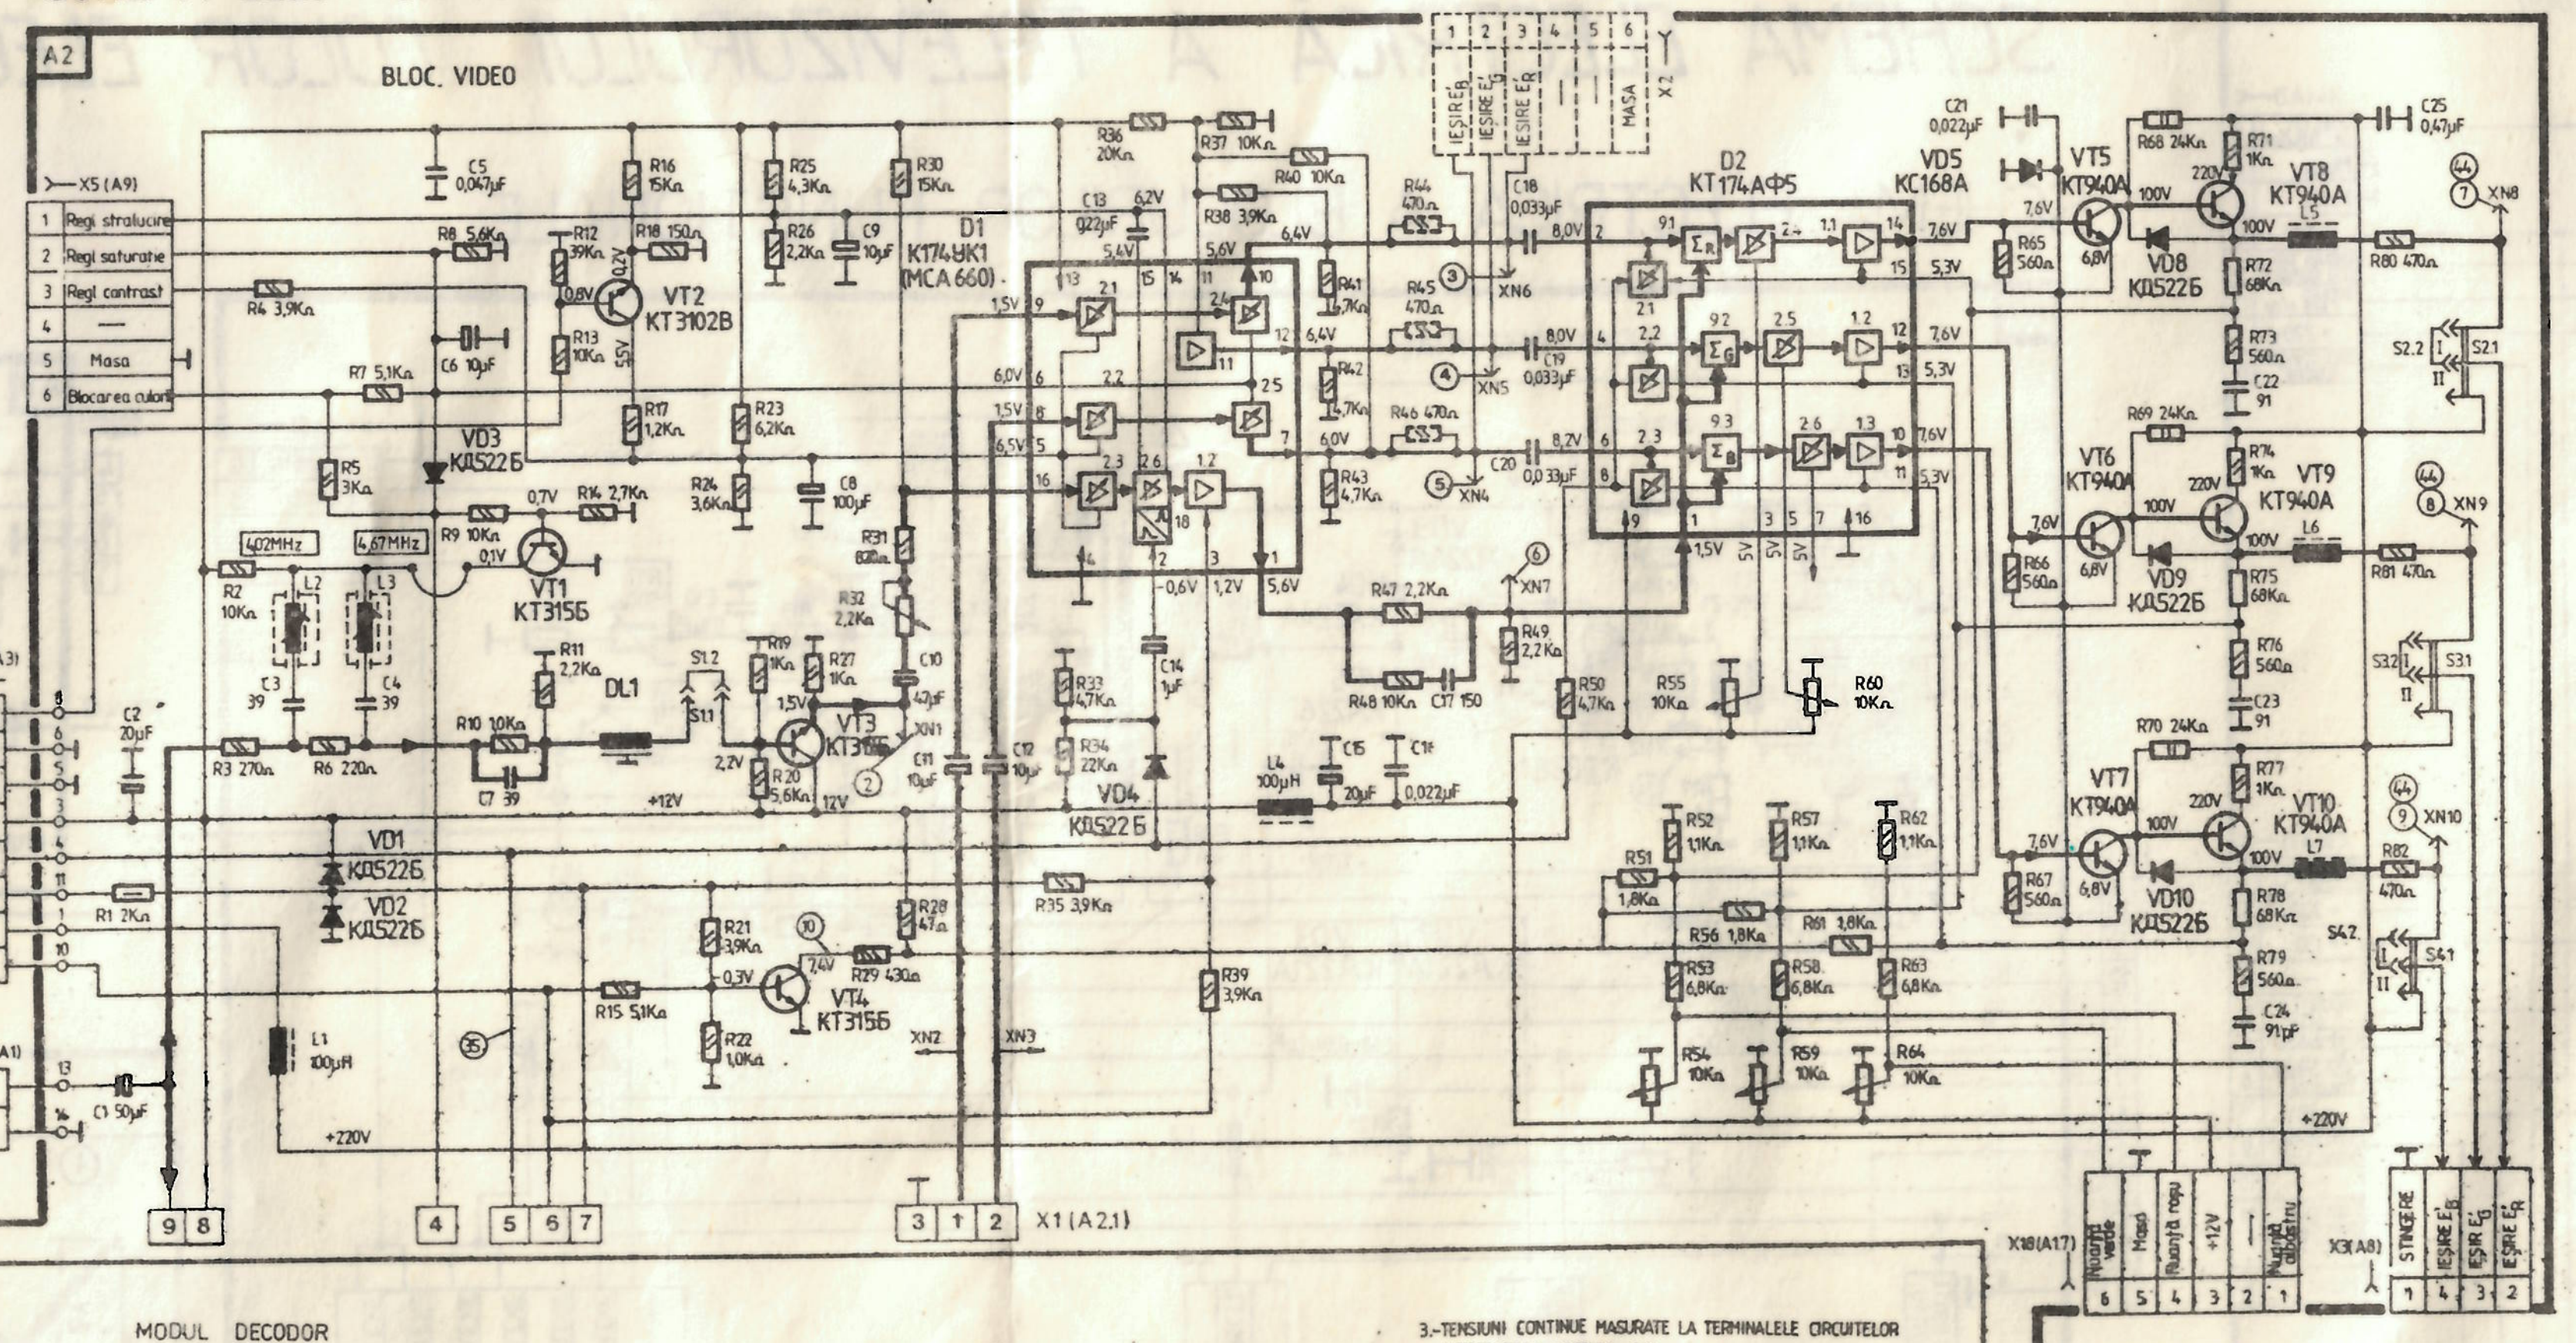

AX 1474

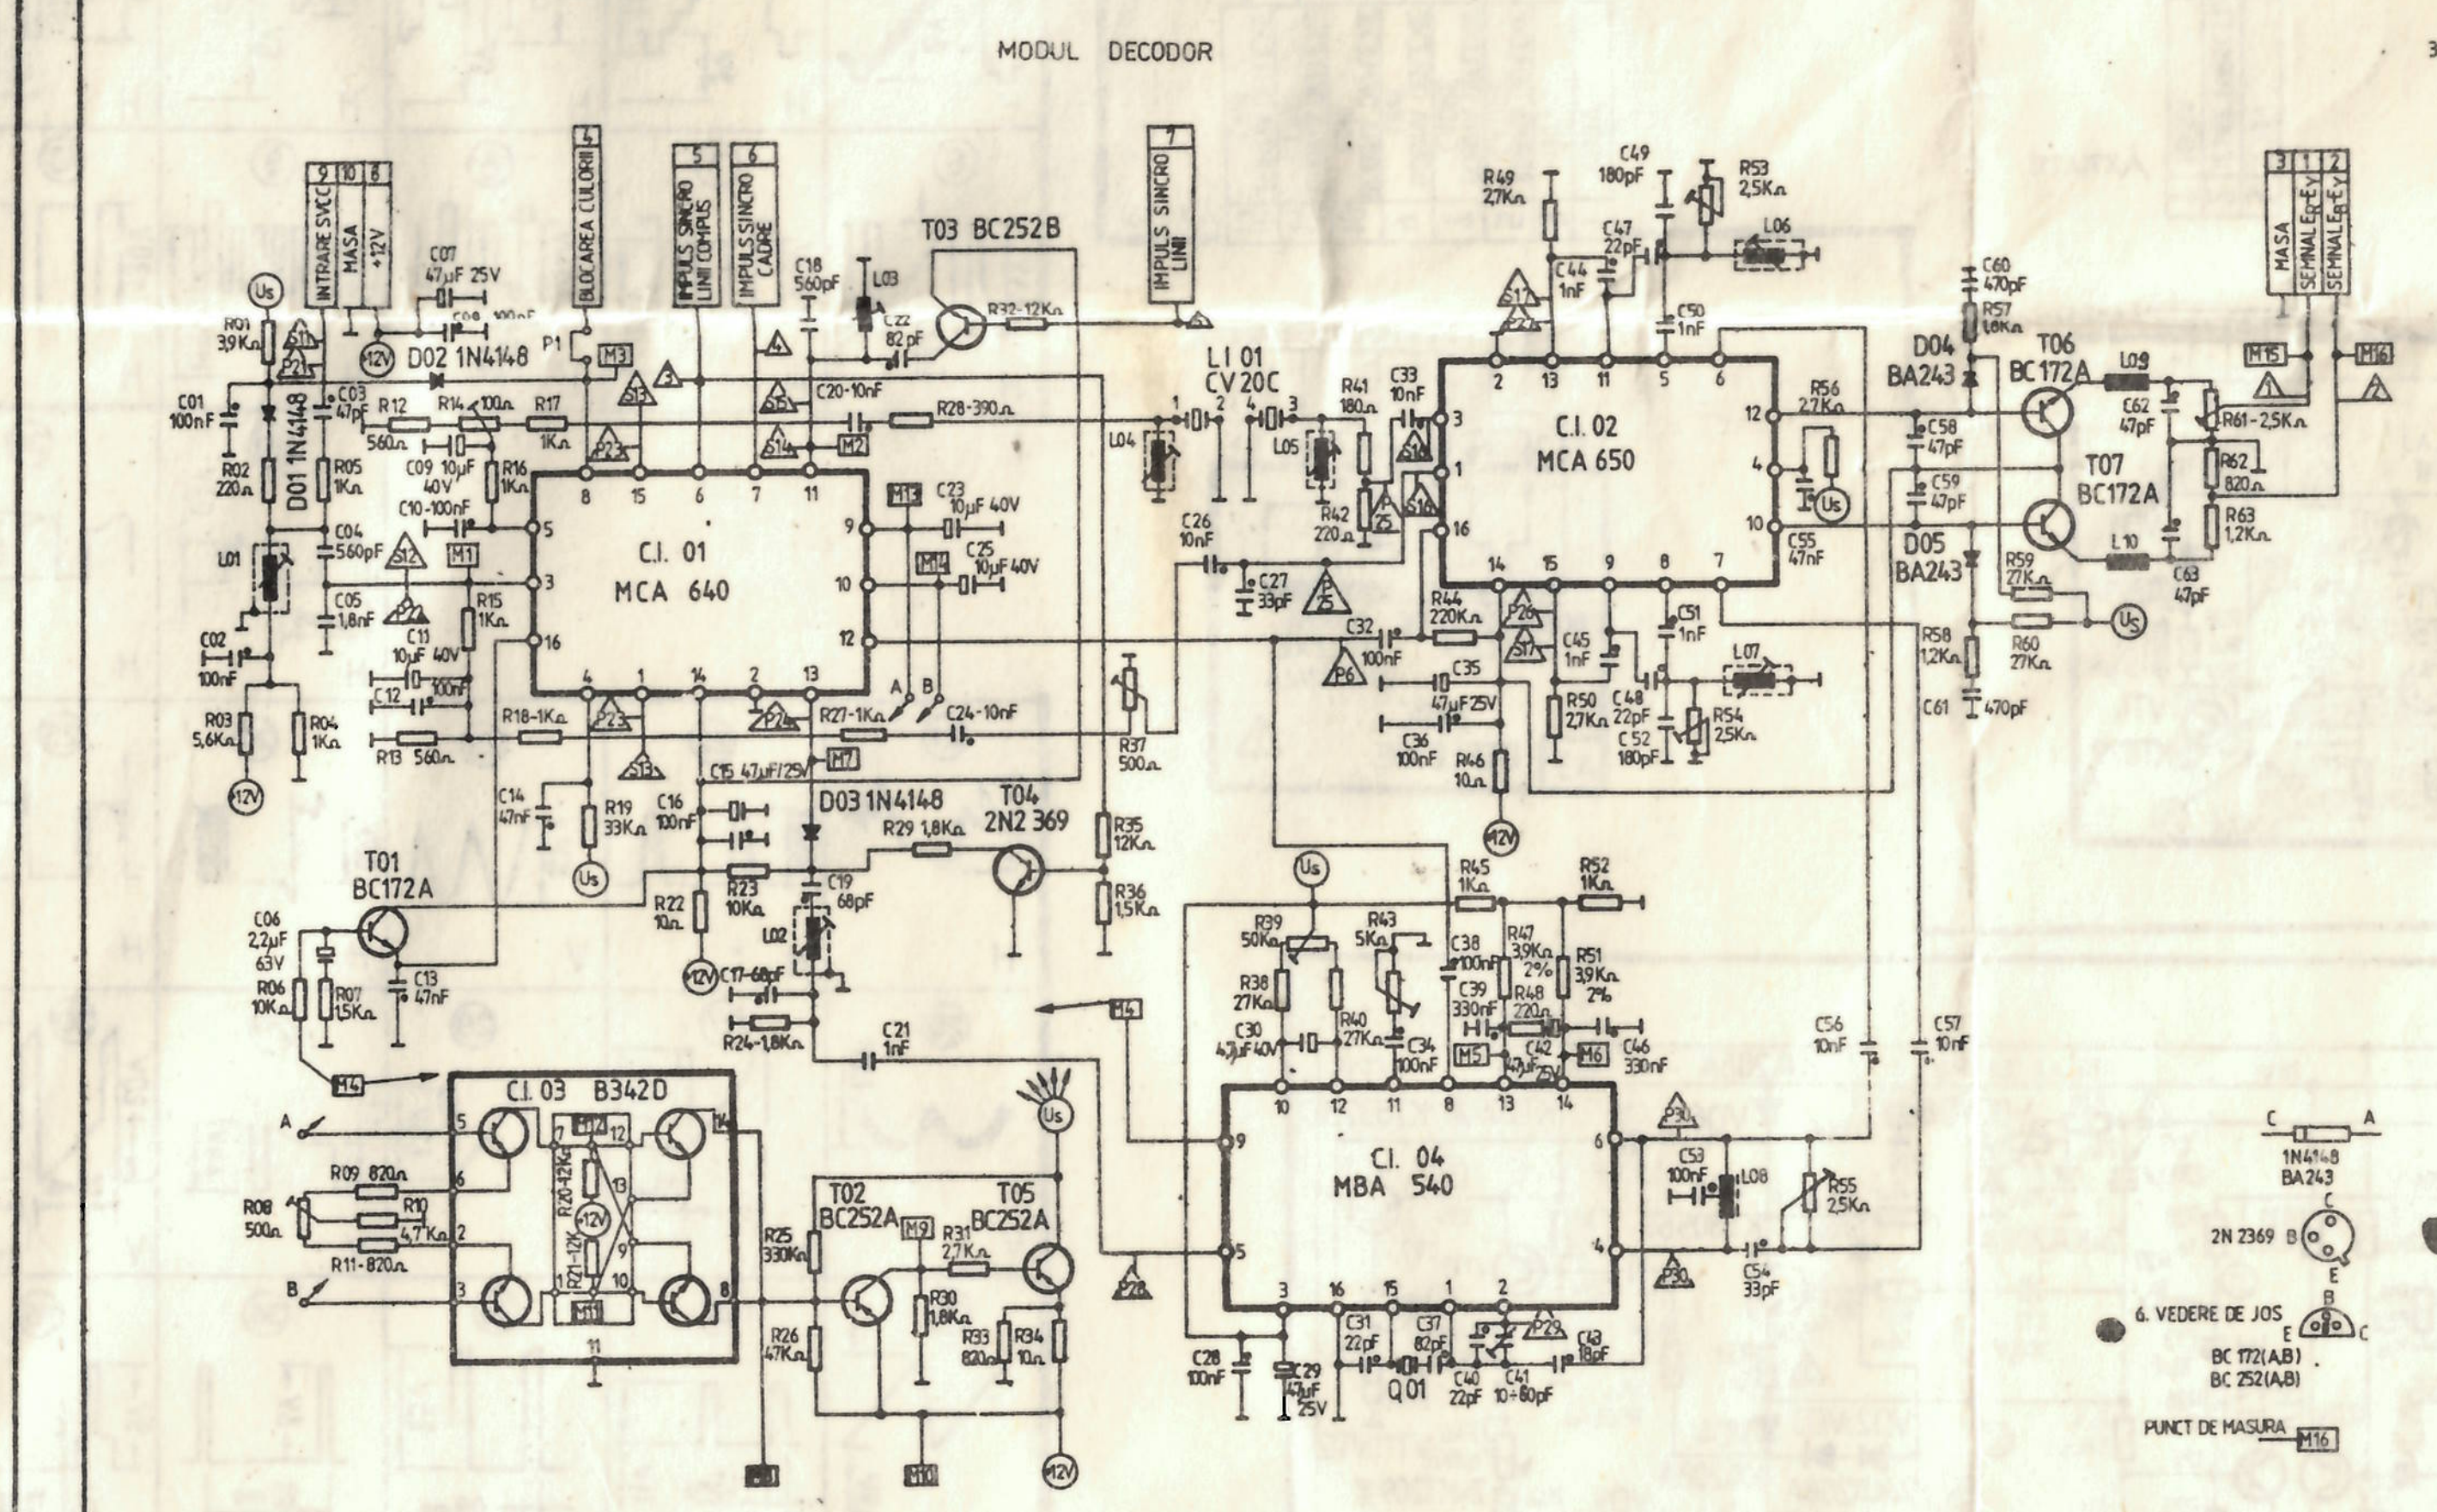

3.-TENSIUNI CONTINUE MASURATE LA TERMINALELE CIRCUITELOR INTEGRATE IN SISTEMUL PAL
- DACA TENSIUNILE CONTINUE MASURATE IN SECAM DIFERA DE CELE IN PAL SINT DATE IN ( )
- DACA TENSIUNILE CONTINUE MASURATE IN ALB NEGRU DIFERA DE CELE IN PAL SINT DATE IN [ ]
- TENSIUNILE SINT DATE IN VOLTI

	C.I. 01	C.I. 02	C.I. 03	C.I. 04
	MCA 640	MCA 650	MBA 540	B 342 D
1	8,8	3,5	6,8 (0,5)	5,8 (8,3)
2	0	0	9,3 (0,1)	5,5 (5,1)
3	3,1	3,5	11,5 (0,5)	6,2 (5,7)
4	11,4 (0,6)	3,3 (0,4)	3,2 (0)	—
5	3,1	3,2	0,4 (0,3)	6,2 (6,1)
6	1,3	4,3	3,2 (0)	5,5 (5,5)
7	0,8	4,1	—	5,8 (7,7)
8	11,1 [0,3]	3,1	5,7 (0)	12 (11,4)
9	6,2 (6,1)	6,2	1,6 [4] (0)	5,8 (7,7)
10	6,2 (5,7)	8,6	9 (0,5)	5,8 (8,3)
11	0	7,6	3,7 (0)	0 (0)
12	2,8	9,8	8,8 (0,5)	5,8 (7,7)
13	8,8	10	5,6 (0,3)	5,8 (8,3)
14	11,7	11,7	5,6 (0,3)	12 (11,4)
15	8,9	10,1	3,9 (0)	—
16	1,1 [3,4] (0)	0	0	—

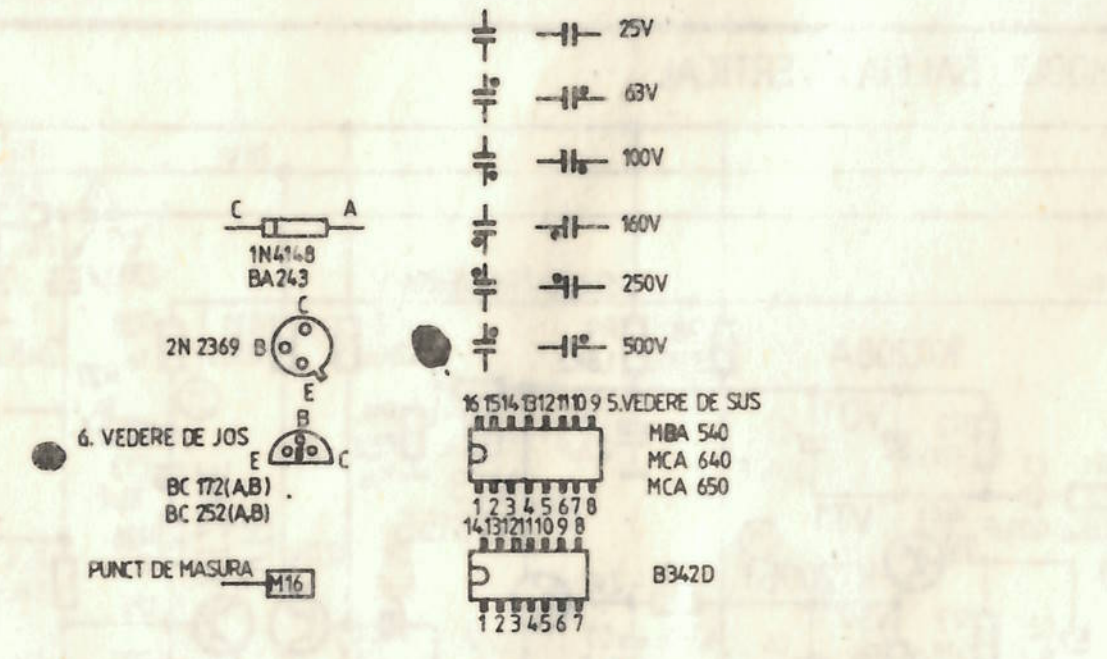

1. OSCILOGRAME VIZUALIZATE PENTRU SEMNALE TVC CORESPUNZĂTOARE UNOR BARE COLOR SATURATE 75% IN SISTEMELE PAL ȘI SECAM

2. OSCILOGRAMELE NOTATE CU P SINT VIZUALIZATE IN SISTEMUL PAL. OSCILOGRAMELE NOTATE CU S SINT VIZUALIZATE IN SISTEMUL SECAM. OSCILOGRAMELE FARA NOTATII SUPLIMENTARE SINT VALABILE PENTRU AMBELE SISTEME

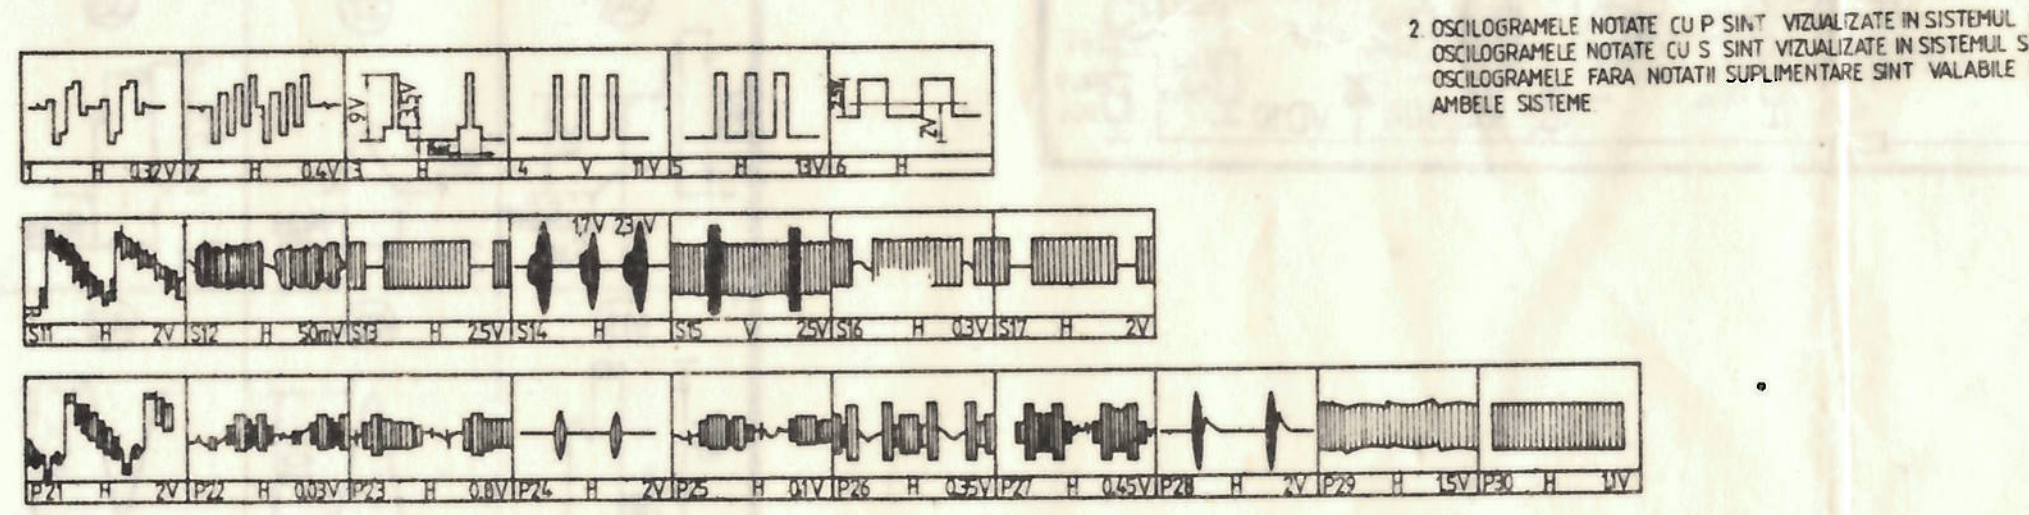

4. TENSIUNI CONTINUE LA TERMINALELE TRANZISTOARELOR, MODUL DE NOTARE FIIND SIMILAR CU CEL UTILIZAT IN TABELUL DE MAI SUS.

	B	E	C
T01	1,6 [4] (0)	1,1 [3,4] (0)	11,7
T02	12 (11,4)	12,1	44 (12,1)
T03	11,3	11,7	11,7
T04	0,1	0	10,8
T05	10,8 (12,1)	11,5 (12)	11,5 (0,5)
T06	9,8	9,2	11,7
T07	8,6	8	11,7

P23614-000